


Filo asse  
cardine cerniera

## Schema apertura serramento a battente con cerniera lato **SINISTRO**

\* NOTA FISSAGGIO

\*1\_In base alle caratteristiche del serramento, la distanza tra l'asse dei fori e il filo del telaio fisso del serramento può avere tre misure: 18mm oppure 23mm

\*2\_In conseguenza a ciò la distanza tra il bordo del "Fissaggio supporto sistema principale" e l'asse dei fori del "Fissaggio del braccetto" saranno rispettivamente: 31mm e 36mm

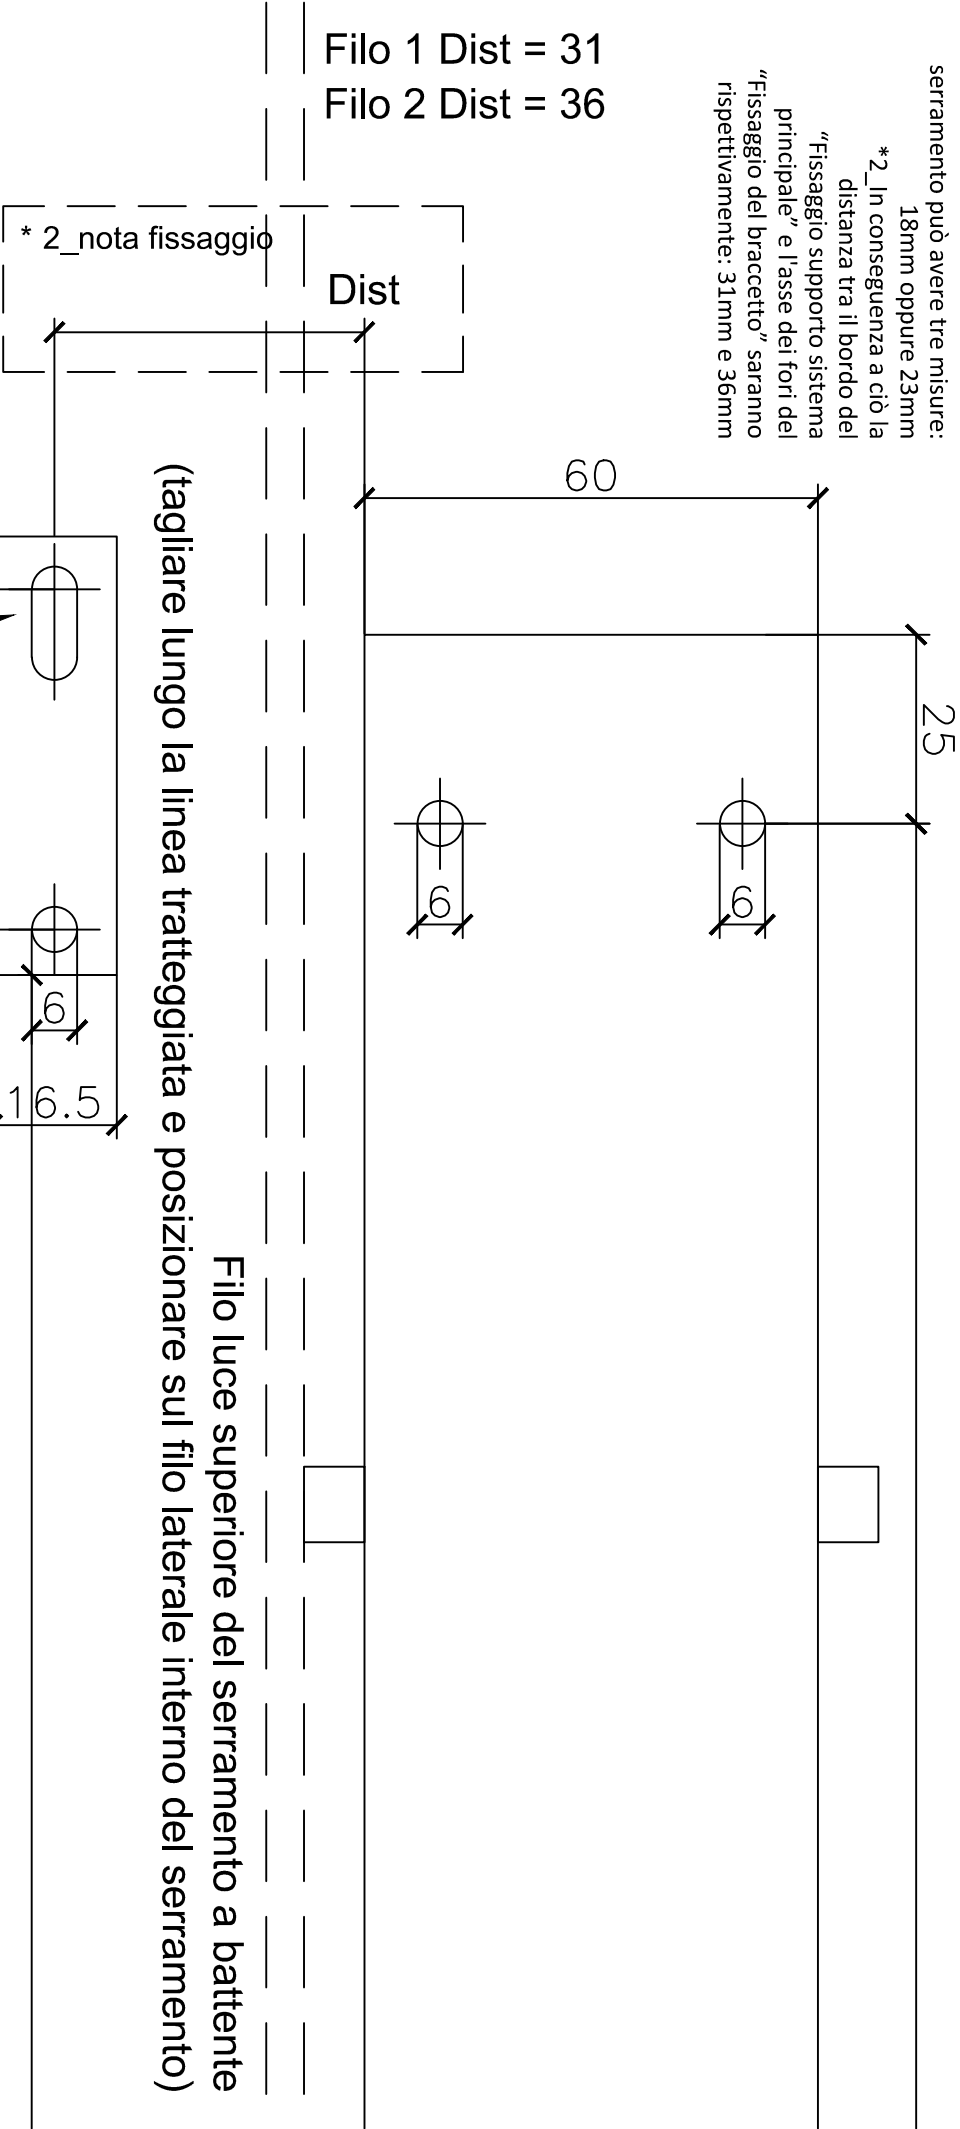

Fissaggio del braccetto

\* NOTA FISSAGGIO B  
Lo scarto tra i due piani su cui verranno fissati il supporto del sistema principale e il braccetto non dovrà essere superiore ai 10-12mm. In caso la misura raggiunga tale dimensione è necessario mettere uno spessore di compensazione.