



Fissaggio supporto
sistema principale

* NOTA FISSAGGIO B
Lo scarto tra i due piani su cui
verranno fissati il supporto del
sistema principale e il
braccetto non dovrà essere
superiore ai 10-12mm.
In caso la misura raggiunga
tale dimensione è necessario
mettere uno spessore di
compensazione.

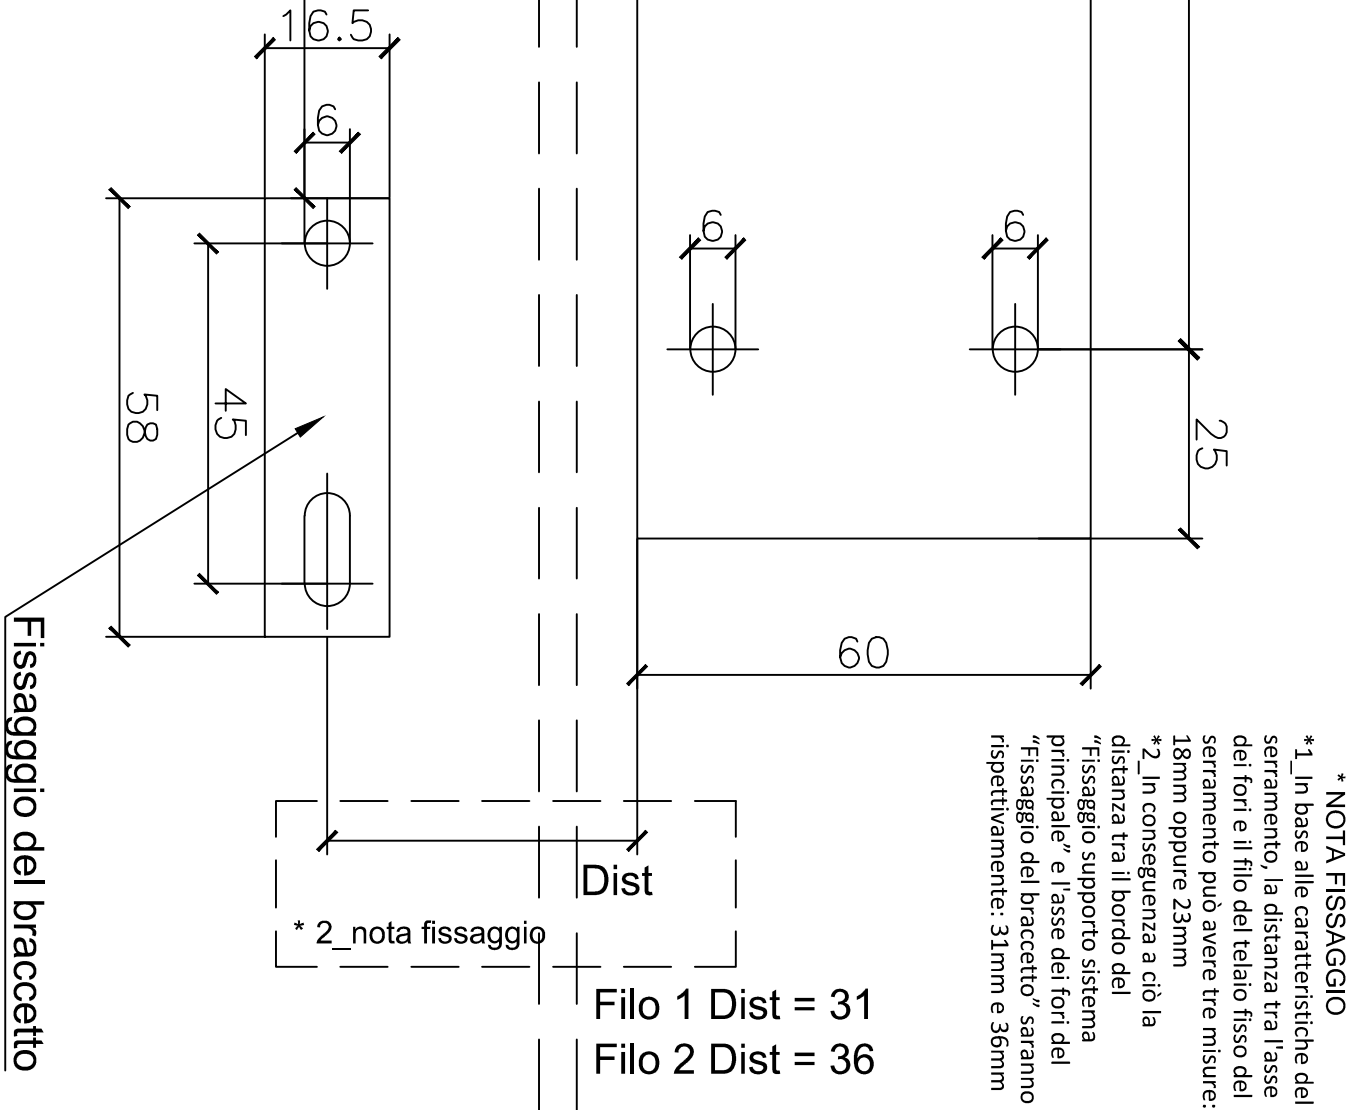

Fissaggio supporto
sistema principale

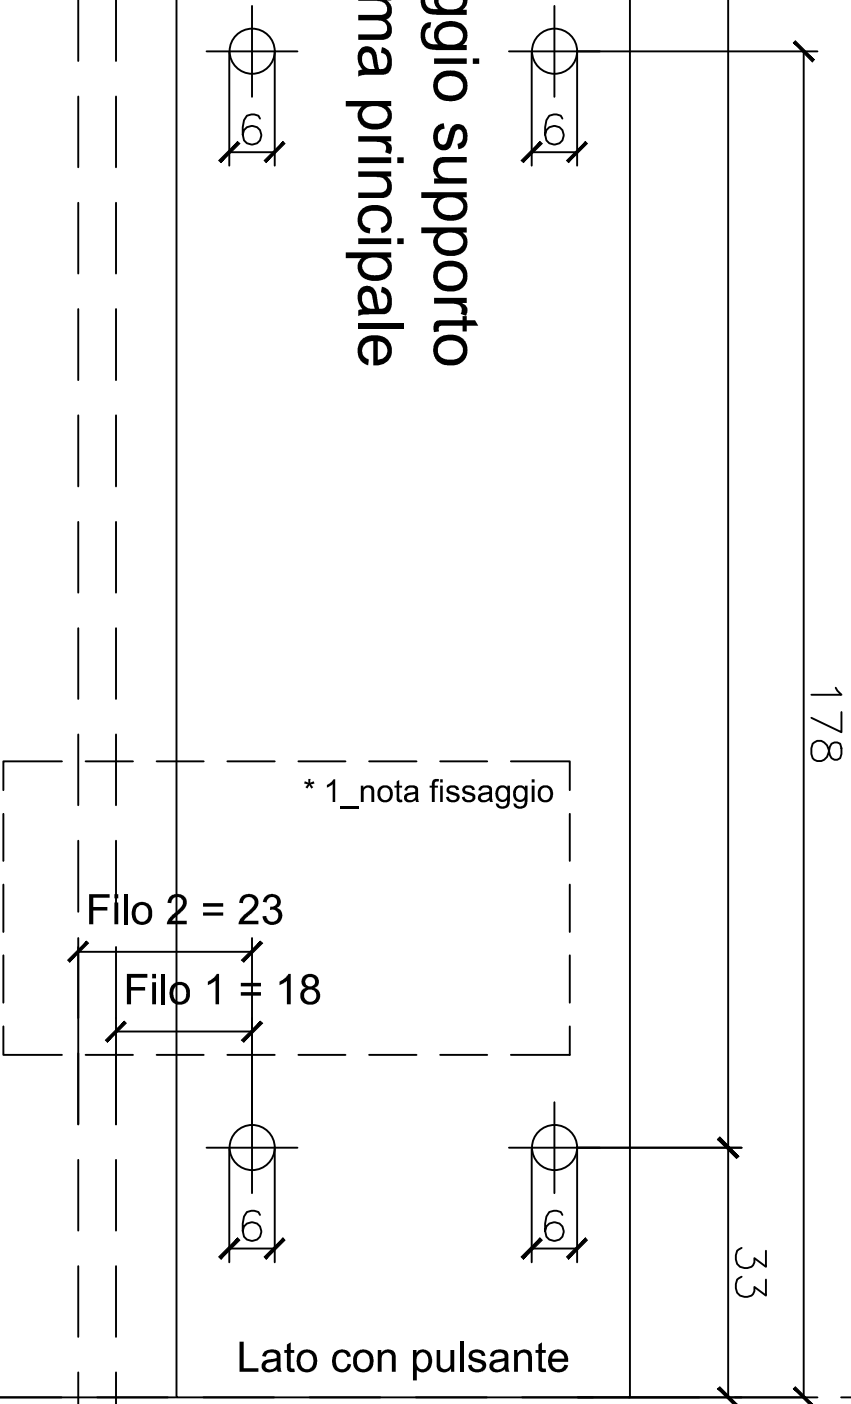

Schema apertura serramento a
battente con cerniera lato **DESTRO**

Filo asse
cardine cerniera

REDAZIONE CONTROLLO ED EMISSIONE AUTORIZZAZIONE	DATA	SIGLA/NOME	FIRMA	dimensioni di stampa		
	12/10/2017	M.G.		A2		
	12/10/2017	S.G.		REV	TAV.	TAV.SEG.
	13/10/2016	S.G.		00	01	--