


Filo 1 Dist = 31  
Filo 2 Dist = 36

\* NOTA FISSAGGIO  
\*1\_In base alle caratteristiche del serramento,  
la distanza tra l'asse dei fori e il filo del telaio  
fisso del serramento può avere tre misure:  
18mm oppure 23mm  
\*2\_In conseguenza a ciò la distanza tra il bordo  
del “Fissaggio supporto sistema principale” e  
l'asse dei fori del “Fissaggio del braccetto”  
saranno rispettivamente: 31mm e 36mm

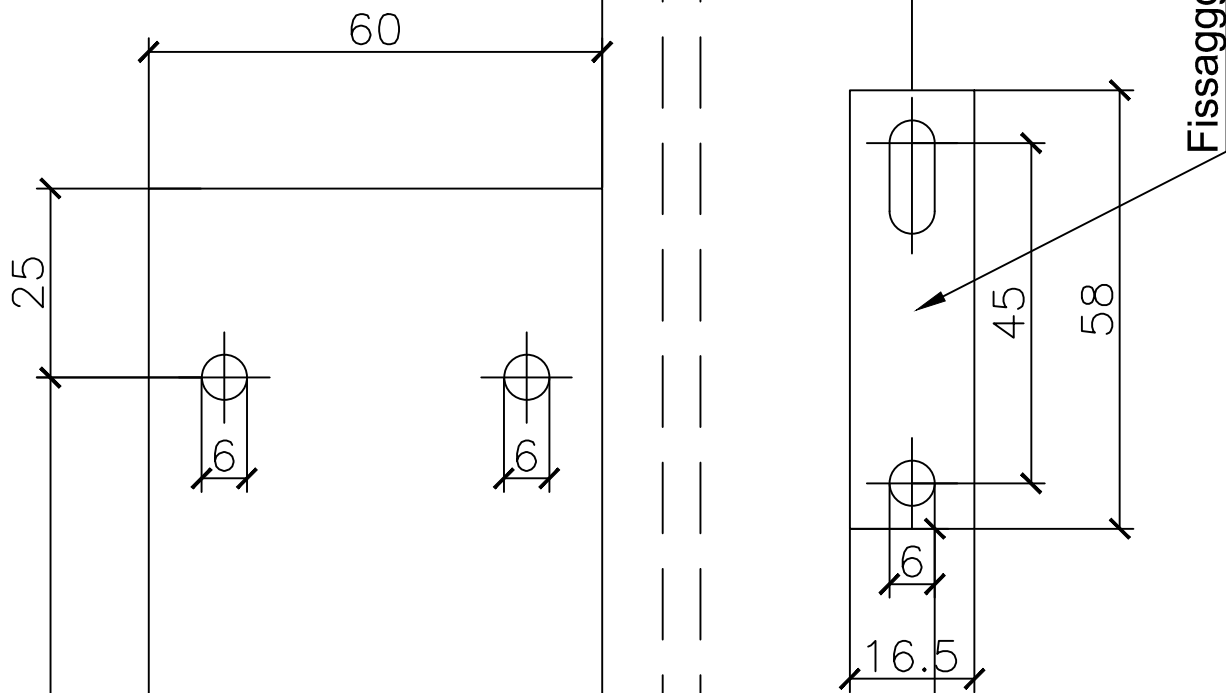

Fissaggio del braccetto

Filo 1 Dist = 31  
Filo 2 Dist = 36

\* NOTA FISSAGGIO  
\*1\_In base alle caratteristiche del serramento,  
la distanza tra l'asse dei fori e il filo del telaio  
fisso del serramento può avere tre misure:  
18mm oppure 23mm  
\*2\_In conseguenza a ciò la distanza tra il bordo  
del “Fissaggio supporto sistema principale” e  
l'asse dei fori del “Fissaggio del braccetto”  
saranno rispettivamente: 31mm e 36mm

